





# HALIMALED DALI

**HALIMALED - SUSPENSION PROFIL 6378**  
**UGR19 50W 1.50M DALI**

**506021 DALI - 31/3000**

Profilé en aluminium de haute pureté anodisé, équipé et livré prêt à poser. Destiné à être monté en suspension, ce profilé permet une diffusion de la lumière directe. Il est équipé d'un diffuseur microprismatique. Fonctionne en protocole DALI uniquement. Pour une variation avec un bouton poussoir, utiliser une interface BP/DALI.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

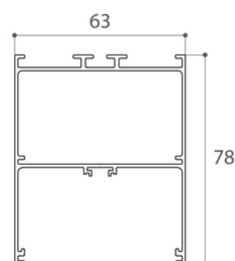
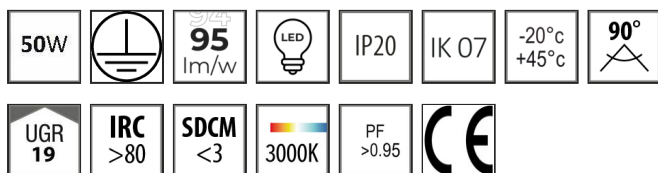


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble préconisé pour le câblage : PVC
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 5220 lm
	Puissance source : 50W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 63 mm x 78 mm x 1500 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK07
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : San'an
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K

<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Marque driver :</b> Boke
	<b>Power Factor :</b> >0,95
<b>Garantie</b>	<b>Garantie :</b> 5 ans
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIEL +
<b>Tension électrique étiquette</b>	220-240VAC
<b>Puissance étiquette</b>	50W
<b>Températures de lumière comprises entre</b>	1854
<b>Lumens selon modèle</b>	3000K-4000K
<b>Angles d'éclairéments compris entre</b>	De 5220 lm à 5550 lm
<b>EAN</b>	3701663704560
<b>Marque</b>	Light & Contract


## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT




## ACCESSOIRES EN OPTIONS

---

- 316131 - HALIMALED - PAIRE DE CLIPS DE FIXATION PLAFOND



- 316909 - HALIMALED- JONCTION LINEAIRE ENTRE 2 MODULES + VIS POINTEAUX



- 316129 - HALIMALED - BOITIER DE CONNEXION DE PLAFOND GRIS ou BLANC

