



HALIMALED DALI

HALIMALED - SUSPENSION PROFIL 6378
UGR19 50W 1.50M DALI

506021 DALI - 41/4000

Profilé en aluminium de haute pureté anodisé, équipé et livré prêt à poser. Destiné à être monté en suspension, ce profilé permet une diffusion de la lumière directe. Il est équipé d'un diffuseur microprismatique. Fonctionne en protocole DALI uniquement. Pour une variation avec un bouton poussoir, utiliser une interface BP/DALI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

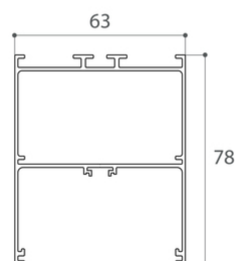
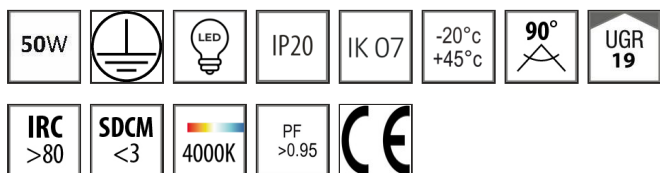


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble préconisé pour le câblage : PVC
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 5550 lm
	Puissance source : 50W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 63 mm x 78 mm x 1500 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK07
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : San'an
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K

Informations alimentation et driver	Marque driver : Boke
	Power Factor : >0,95
Garantie	Garantie : 5 ans
Gamme	GAMME ESSENTIEL +
Tension électrique étiquette	220-240VAC
Puissance étiquette	50W
Températures de lumière comprises entre	1588
Lumens selon modèle	3000K-4000K
Angles d'éclairéments compris entre	De 5220 lm à 5550 lm
EAN	3701663704539
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

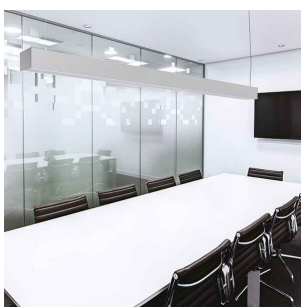


ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316131 - HALIMALED - PAIRE DE CLIPS DE FIXATION PLAFOND



- 316909 - HALIMALED- JONCTION LINEAIRE ENTRE 2 MODULES + VIS POINTEAUX



- 316129 - HALIMALED - BOITIER DE CONNEXION DE PLAFOND GRIS ou BLANC

