




# SLIM FILUMO

**SLIM FILUMO- APPLIQUE LED 20W IP20 IK07  
610MM**

**106024 - 31/3000**

Applique murale en aluminium, disponible en 3 dimensions et trois puissances différentes. Finition blanc laqué.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

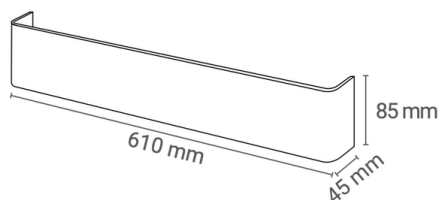

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

<b>Info matériaux et détails produits</b>	<b>Couleur Produit : Blanc laqué</b>
<b>Données électriques et énergétiques</b>	<b>Classe énergétique : G</b>
	<b>Classe électrique : 1</b>
	<b>Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 65 lm/W</b>
	<b>Flux lumineux : 1300 lm</b>
	<b>Puissance source : 20W</b>
	<b>Tension : 220-240VAC</b>
<b>Type de source</b>	<b>Type de source principale : LED</b>
<b>Cotes produit</b>	<b>Dimension hors tout : 610 mm x 45 mm - H 85 mm</b>
<b>Information IP et résistance</b>	<b>Indice de résistance aux chocs : IK07</b>
	<b>Indice de protection : IP20</b>
<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h</b>
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC) : &gt;80</b>
	<b>Température de lumière : 3000K</b>
<b>Garantie</b>	<b>Garantie : 5 ans</b>
<b>EAN</b>	<b>3701663704997</b>
<b>Gamme</b>	<b>PROJETS</b>
<b>Marque</b>	<b>Light &amp; Contract</b>
<b>Puissance étiquette</b>	<b>20W</b>

<b>Tension électrique étiquette</b>	220-240VAC
<b>Lumens selon modèle</b>	3000K-4000K
<b>Températures de lumière comprises entre</b>	593
<b>Angles d'éclairéments compris entre</b>	1300 lm

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

