







ARGON

**ARGON - PLAFONNIER IP65 40W DRIVER
EAGLERISE 4000LM PC + CONNECT
RAPIDES 1.20M**

316138-1 - 4000

Plafonnier étanche en polycarbonate et ABS, pour installation en montage traversant, presse-étoupe. Câblage traversant : Maximum 8 appareils par ligne. Le produit est à monter soi-même. Câblage sans ouvrir l'appareil. Attention le polycarbonate n'est pas adapté pour les installations dans certains milieux chimiques corrosifs (chlores, alcaloïdes,...). Argon a un câblage traversant. Driver Eaglerise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

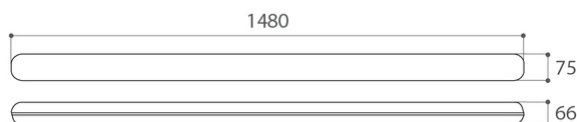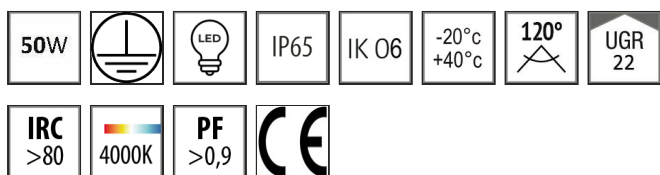

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : ABS
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 5018 lm
	Puissance source : 50W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension découpe : Entraxe : 100 cm
	Dimension hors tout : 1480 mm x 75 mm x 66 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK06
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 120°
	UGR : 22

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Eaglerise
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 3 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 4000K : 5018 lm
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
EAN	3701663707950
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

