






# KOBE

**KOBE - PLAFONNIER LED 36W 4700LM  
600X600 BL UGR16 DALI PUSH**

**316031 DALI-PUSH - 4000**

Plafonnier Dali Push UGR 16 pour faux plafonds à ossature apparente, équipé de deux rangées de leds hautes performances, et de lentilles 60°, afin d'obtenir un éclairage plus concentré et un haut niveau de confort sur la zone de travail.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

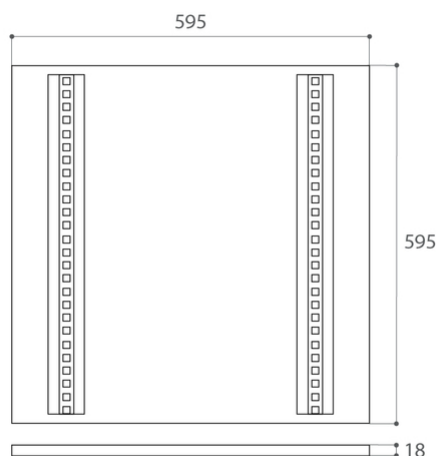

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Acier
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 130 lm/W
	Flux lumineux : 4700 lm
	Puissance source : 36W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 50 mm
	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 18 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK08
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 60°
	UGR : 16

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 3
	<b>Marque LED</b> : Seoul
	<b>Risque photobiologique</b> : 0
	<b>Température de lumière</b> : 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 900mA CC
	<b>Marque driver</b> : TUV
	<b>Power Factor</b> : 0.95
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 60°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 3000K-4000K
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 3000K ou 4000K
<b>EAN</b>	3701663708469
<b>Marque</b>	Light & Contract